


134.0000 - SpiraFlex PVC

Gebüseschlauch bis + 100 °C

blower hose up to + 100 °C

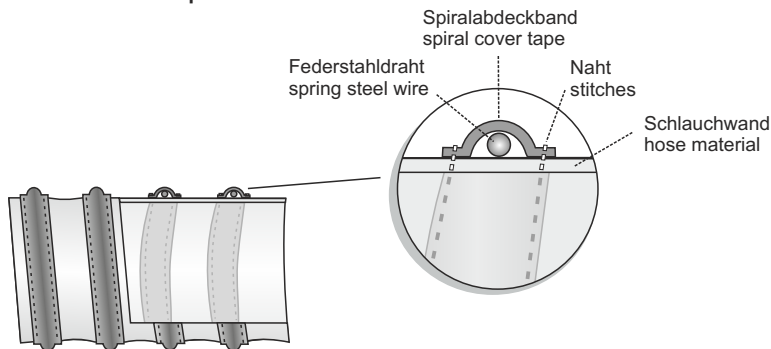

Material:

PVC-beschichtetes Polyestergewebe
Standardfarbe: gelb, PP-Spiralabdeckband
Federstahlschleife, Polyester-Garn
standardmäßig mit spiralfreie Enden

Temperaturbereich:

-20 bis +70°C

Eigenschaften:

strömungsoptimierte, glatte Innenfläche
sehr leicht und stauchbar

Einsatzmöglichkeiten:

Zeltbeheizung
Heu- & Getreidetrocknung
Baustellentrocknung

Lieferformen:

Ø 100 bis 900 mm
2 bis 10 m ohne Aufschlag

Auf Anfrage

jede Zwischenabmessung lieferbar
mit Endringen oder Flanschen
vorbereitet zur Spiralerdung
mit kleinerem Spiralabstand für
saugenden Einsatz
Kurzstücke und Überlängen
Kundenkonfektionen in verschiedensten
Ausführungen

Preise finden Sie unter:

SpiraFlex PVC – 134.0000

Material:

PVC coated polyester fabric
standard color: yellow, PP-spiral cover tape
spring steel wire, polyester yarn
as standard spiral free cuffs at both ends

Temperature range:

-20 bis +70°C

Properties:

smooth inside for optimum flow
lightweight and compressible

Applications:

tent heating
drying in agriculture
drying in building industry

Delivery forms:

Ø 100 up to 900 mm
2 up to 10 m without extra charge

On request:

each diameter between above mentioned
is possible
with rings at the end or flanges
prepared for grounding the spiral
with reduced wire pitch for suction application
short length or longer length
custom made solutions in many
different versions

Prices you will find:

SpiraFlex PVC – 134.0000



mit Zurrband und Stutzen
with lashing strap
and connector



mit Endringen
with end rings



verbunden via Luttencamp
coupling via Luttencamp



Reduzierung 829.0
Reducer 829.0



Verbinder 822.0
connector 822.0

Innen- / inside Ø	Spiralabstand/ helix pitch	Gewicht / weight	Biegeradius /bending radius	Betriebsdruck /working pressure	Vakuum /vacuum	Artikel-Nr. /article no.
in mm	in mm	in g/m	in mm	in bar	in bar	
150	115	280	150	0,640		134-150-0115
152	115	280	152	0,640		134-152-0115
160	115	280	160	0,620		134-160-0115
175	115	290	175	0,600		134-175-0115
180	135	290	180	0,600		134-180-0135
200	135	300	200	0,550		134-200-0135
203	150	300	203	0,550		134-203-0150
220	150	320	220	0,500		134-220-0150
225	150	320	225	0,500		134-225-0150
254	150	340	254	0,450		134-254-0150
275	180	350	275	0,400		134-275-0180
300	180	360	300	0,350		134-300-0180
305	180	360	305	0,350		134-305-0180
325	180	400	325	0,330		134-325-0180
350	180	460	350	0,300		134-350-0180
356	180	460	356	0,300		134-356-0180
400	270	500	400	0,250		134-400-0270
407	270	510	407	0,250		134-407-0270
425	270	690	425	0,240		134-425-0270
450	270	740	450	0,230		134-450-0270
457	270	740	457	0,230		134-457-0270
500	270	810	500	0,200		134-500-0270
508	270	820	508	0,200		134-508-0270
525	270	980	525	0,190		134-525-0270
550	270	1000	550	0,180		134-550-0270
560	270	1050	560	0,180		134-560-0270
600	270	1120	600	0,170		134-600-0270
607	270	1250	607	0,170		134-607-0270
650	270	1310	650	0,160		134-650-0270

Alle Daten bei ca. + 23°C
All datas at ca. +23°C

Zwischenabmessungen auf Anfrage möglich.
Dimensions between listed are possible on request.